

# Tehnisko datu lapa

## ISOLAB mērišanas sistēmu novadītāja mērpararāts

Preces Nr. 5096812



Lai pārbaudītu izolācijas pretestību atb. DIN VDE 0100, 610. daļai un šādu pārsprieguma un zibensaizsardzības novadītāju raksturlielnes:


- V10-C un V20-C: Uc pielaižu diapazons  
75V -> 110V-130V  
150V -> 215V-265V  
280V -> 385V-475V  
320V -> 460V-560V  
335V -> 460V-560V  
385V -> 560V-680V  
440V -> 645V-785V  
550V -> 820V-1000V
- V25-B+C un V50-B+C: Uc pielaižu diapazons  
150V -> 215V-265V  
280V -> 385V-475V  
320V -> 460V-560V  
385V -> 560V-680V
- Citu ražotiem varistoru novadītājiem var pārbaudīt 1 vai 3 mA raksturlielnes
- Akumulatora režīms
- Mērišanas vadi ietilpst piegādes komplektā.



### Pamatdati

Art.-Nr.	5096812
Tips	ISOLAB
Apzīmējums 1	ISOLAB testēšanas ierīce
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	75,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

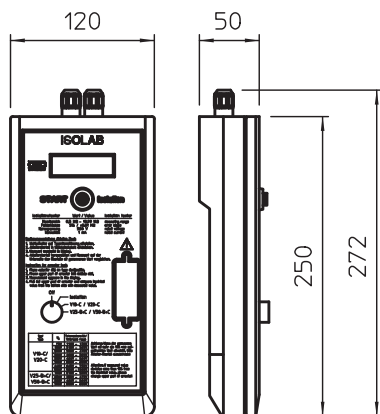

Nacionālā versija	D/GB
Mērijuma diapazons	0 V-999 V
Mērišanas pielaišanas	+/- 5% - +/- 0,01 Mohm
Nominālais spriegums	6,00 V
Temperatūras diapazons	0+ 40 °C
Atbalsts MODBUS protokolu	<input type="checkbox"/>